PREFABRICADOS ALGIMIA, S.A.

PREFABRICADOS ALGIMIA, S.A. A-46347639
Ctra. Burjasot-Torres Torres, Km. 33
46148 ALGIMIA DE ALFARA Valencia
Tf.: 962626136
e-mail: prefal@prefal.es

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO:	106
FECHA:	15/04/20

CE

Nombre comercial	**BLOQUE DE HORMIGÓN 20x20x50 TAPADO A REVESTIR**
Modelo	**BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS, 490X190X190 mm, CATEGORÍA II** 
Usos	**Uso no estructural / Exigencias de resistencia al fuego / Construcciones exteriores**

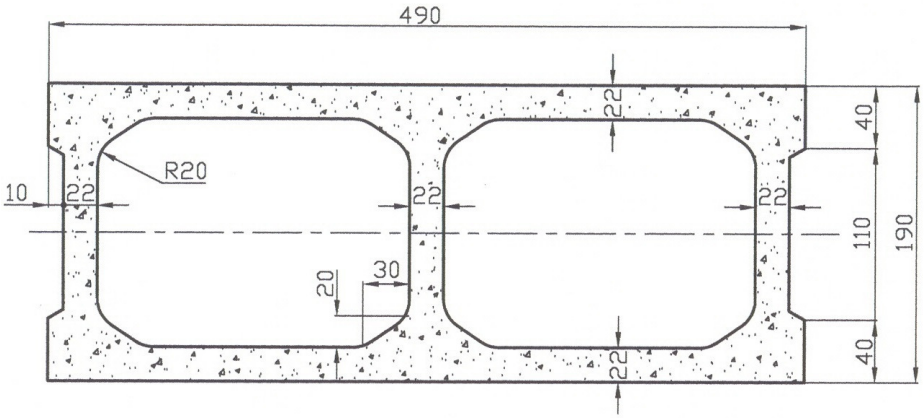

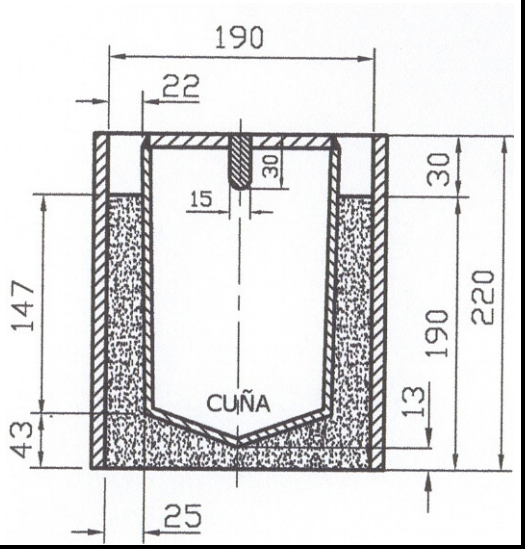

Características Técnicas (UNE-EN 771-3)	Método de ensayo	Valor declarado / Categoría
Resistencia a compresión (media)	UNE-EN 772-1	USO NO RESISTENTE 4 N/mm^2 ⊥ cara de apoyo Categoría II
Resistencia a la adherencia a cortante	UNE-EN 998-2 (tabulado)	0,15 N/mm^2
Resistencia a la adherencia a flexión	Método nacional	NPD
Reacción al fuego	UNE-E 13501-1	Euroclase A1
Absorción de agua	UNE-EN 772-11	NO DEJAR EXPUESTO
Permeabilidad al vapor de agua	UNE-EN 1745	50/150
Durabilidad frente al hielo-deshielo	Método nacional	NPD
Sustancias peligrosas	Legislación sobre sustancias peligrosas aplicable	NPD

Peso	Unidades por palet	Peso por palet
17,5 Kgr./ Ud	**70 Uds/palet**	**1.235 Kgr.**