

## FICHA TÉCNICA

CÓDIGO:	103
FECHA:	15/04/20




**Nombre comercial**

**BLOQUE DE HORMIGÓN 12x25x50 A REVESTIR**


**Modelo**

**BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS,  
500X120X240 mm, CATEGORÍA II**



**Usos**

**Uso no estructural / Exigencias de resistencia al fuego / Construcciones exteriores**

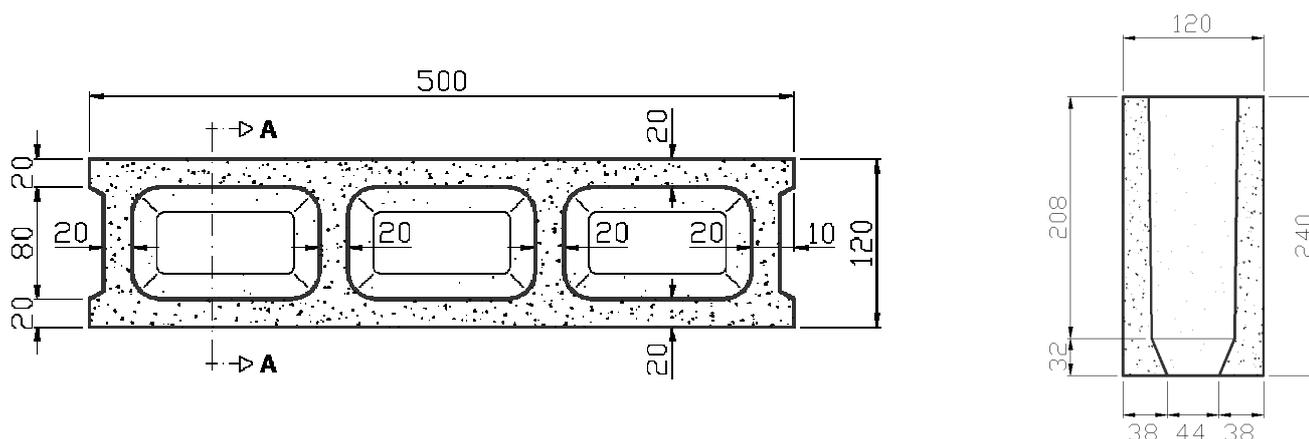

**Características Técnicas (UNE-EN 771-3)**

**Método de ensayo**

**Valor declarado / Categoría**

Características Técnicas (UNE-EN 771-3)	Método de ensayo	Valor declarado / Categoría
Resistencia a compresión (media)	UNE-EN 772-1	USO NO RESISTENTE 4 N/mm <sup>2</sup> ⊥ cara de apoyo Categoría II
Resistencia a la adherencia a cortante	UNE-EN 998-2 (tabulado)	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la adherencia a flexión	Método nacional	NPD
Reacción al fuego	UNE-EN 13501-1	Euroclase A1
Absorción de agua	UNE-EN 772-11	NO DEJAR EXPUESTO
Permeabilidad al vapor de agua	UNE-EN 1745	50/150
Durabilidad frente al hielo-deshielo	Método nacional	NPD
Sustancias peligrosas	Legislación sobre sustancias peligrosas aplicable	NPD

**Peso**

15 Kgr./ Ud

**Unidades por palet**

80 Uds/palet

**Peso por palet**

1.215 Kgr.