

## FICHA TÉCNICA

CÓDIGO:	122
FECHA:	15/04/20




**Nombre comercial**

**BLOQUE DE HORMIGÓN 20x20x40 CARA VISTA**



**Modelo**

**BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS,  
390X190X190 mm, CATEGORÍA II**



**Usos**

**Uso no estructural / Exigencias de resistencia al fuego / Construcciones exteriores con caras expuestas**

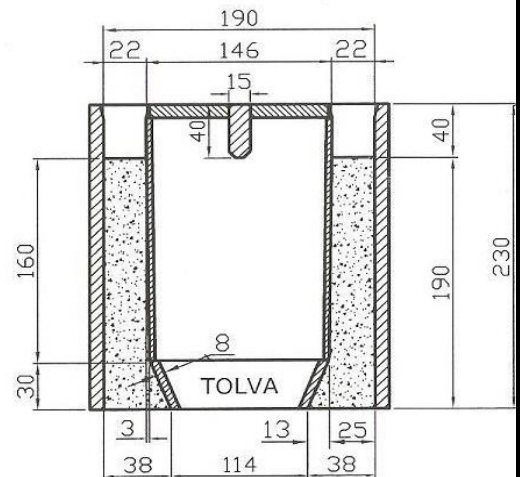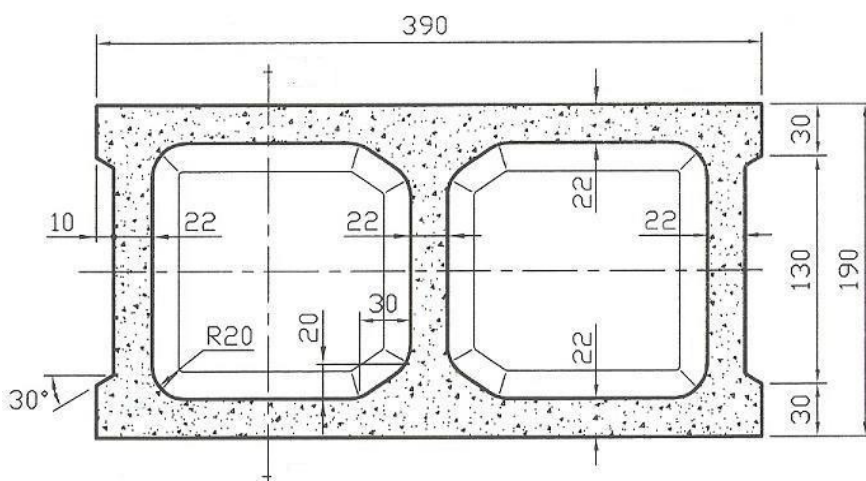

**Características Técnicas (UNE-EN 771-3)**

**Método de ensayo**

**Valor declarado / Categoría**

<b>Resistencia a compresión (media)</b>	UNE-EN 772-1	USO NO RESISTENTE 4 N/mm <sup>2</sup> ⊥ cara de apoyo Categoría II
<b>Resistencia a la adherencia a cortante</b>	UNE-EN 998-2 (tabulado)	0,15 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la adherencia a flexión</b>	Método nacional	NPD
<b>Reacción al fuego</b>	UNE-EN 13501 1	Euroclase A1
<b>Absorción de agua</b>	UNE-EN 772-11	11 g/m <sup>2</sup> .s
<b>Permeabilidad al vapor de agua</b>	UNE-EN 1745	5/15
<b>Durabilidad frente al hielo-deshielo</b>	Método nacional	NPD
<b>Sustancias peligrosas</b>	Legislación sobre sustancias peligrosas aplicable	NPD

**Peso**

12,50 Kgr./ Ud

**Unidades por palet**

75 Uds/palet

**Peso por palet**

930 Kgr.