

## FICHA TÉCNICA

|         |          |
|---------|----------|
| CÓDIGO: | 124      |
| FECHA:  | 15/04/20 |




**Nombre comercial**

**ZUNCHO DE HORMIGÓN 20x20x40 A REVESTIR**



**Modelo**

**ZUNCHO DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS,  
390X190X190 mm, CATEGORÍA II**



**Usos**

**Uso no estructural / Exigencias de resistencia al fuego / Construcciones exteriores**

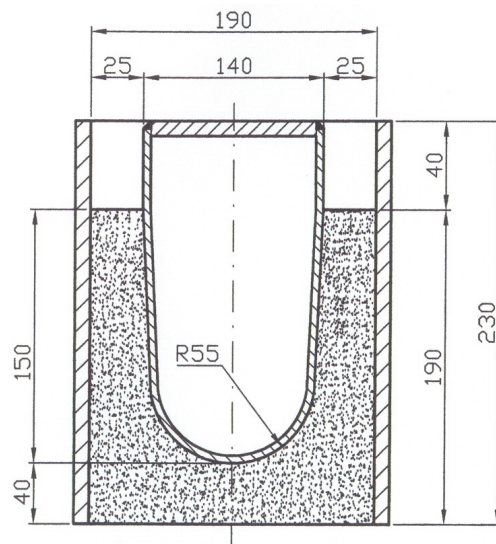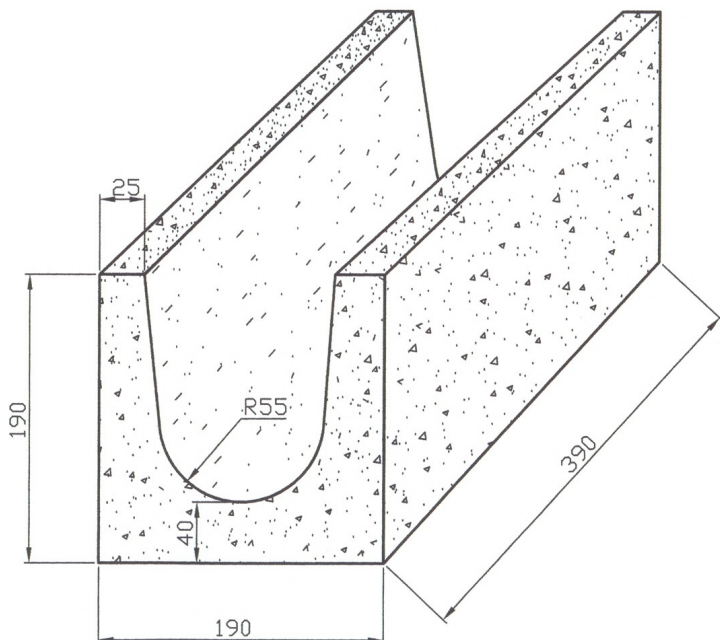

| Características Técnicas (UNE-EN 771-3) | Método de ensayo                                  | Valor declarado / Categoría |
|---|---|-----------------------------|
| Resistencia a compresión                | UNE-EN 772-1                                      | NPD<br>USO NO RESISTENTE    |
| Resistencia a la adherencia a cortante  | UNE-EN 998-2 (tabulado)                           | 0,15 N/mm <sup>2</sup>      |
| Resistencia a la adherencia a flexión   | Método nacional                                   | NPD                         |
| Reacción al fuego                       | UNE-EN 13501-1                                    | Euroclase A1                |
| Absorción de agua                       | UNE-EN 772-11                                     | NO DEJAR EXPUESTO           |
| Permeabilidad al vapor de agua          | UNE-EN 1745                                       | 50/150                      |
| Durabilidad frente al hielo-deshielo    | Método nacional                                   | NPD                         |
| Sustancias peligrosas                   | Legislación sobre sustancias peligrosas aplicable | NPD                         |

**Peso**

16 Kgr./ Ud

**Unidades por palet**

75 Uds/palet

**Peso aprox. por palet**

1.200 Kgr.