

FICHA TÉCNICA

| | |
|---------|----------|
| CÓDIGO: | 135 |
| FECHA: | 15/04/20 |




Nombre comercial

ZUNCHO DE HORMIGÓN 15x20x40 CARA VISTA



Modelo

ZUNCHO DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS,
 400X150X190 mm, CATEGORÍA II



Usos

Uso no estructural / Exigencias de resistencia al fuego / Construcciones exteriores con caras expuestas

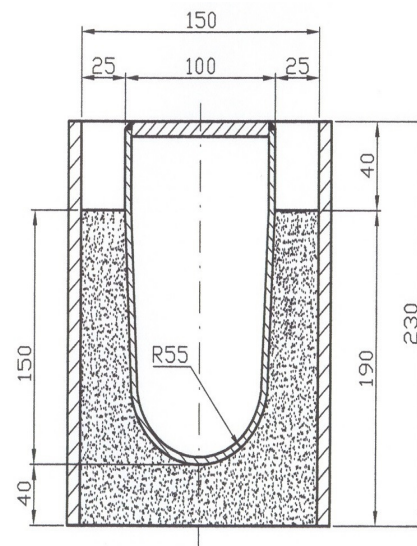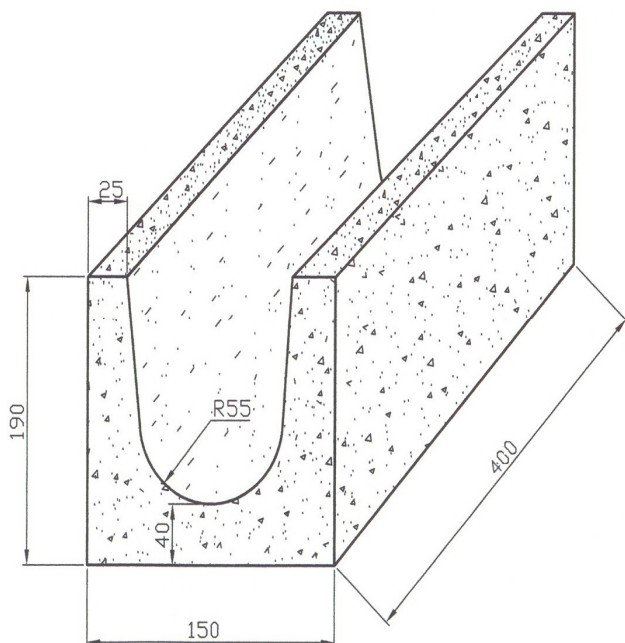

| Características Técnicas (UNE-EN 771-3) | Método de ensayo | Valor declarado / Categoría |
|---|---|-----------------------------|
| Resistencia a compresión | UNE-EN 772-1 | NPD USO NO RESISTENTE |
| Resistencia a la adherencia a cortante | UNE-EN 998-2 (tabulado) | 0,15 N/mm ² |
| Resistencia a la adherencia a flexión | Método nacional | NPD |
| Reacción al fuego | UNE-EN 13501-1 | Euroclase A1 |
| Absorción de agua | UNE-EN 772-11 | 11 g/m ² .s |
| Permeabilidad al vapor de agua | UNE-EN 1745 | 50/150 |
| Durabilidad frente al hielo-deshielo | Método nacional | NPD |
| Sustancias peligrosas | Legislación sobre sustancias peligrosas aplicable | NPD |

Peso

13,50 Kgr./ Ud

Unidades por palet

95 Uds/palet

Peso aprox. por palet

1.290 Kgr.