

FICHA TÉCNICA

| | |
|---------|----------|
| CÓDIGO: | 143 |
| FECHA: | 15/04/20 |



Nombre comercial

BLOQUE DE HORMIGÓN MURO 30x20x50 A REVESTIR



Modelo

**BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS,
515X300X200 mm, CATEGORÍA II**



Usos

Uso no estructural / Exigencias de resistencia al fuego / Construcciones exteriores

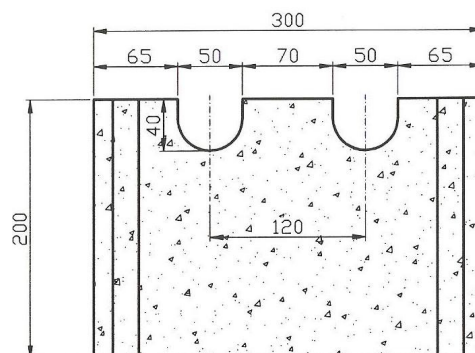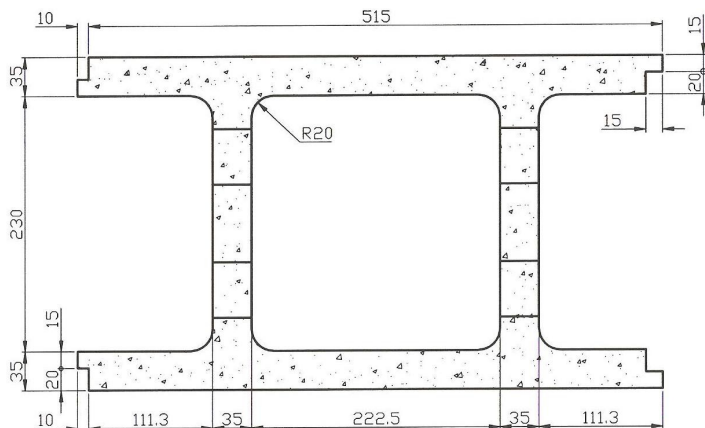

Características Técnicas (UNE-EN 771-3:2004)

Método de ensayo

Valor declarado / Categoría

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Resistencia a compresión (media) | UNE-EN 772-1 | USO NO RESISTENTE NPD |
| Resistencia a la adherencia a cortante | UNE-EN 998-2 (tabulado) | 0,15 N/mm ² |
| Resistencia a la adherencia a flexión | Método nacional | NPD |
| Reacción al fuego | UNE-EN 13501-1 | Euroclase A1 |
| Absorción de agua | UNE-EN 772-11 | NO DEJAR EXPUESTO |
| Permeabilidad al vapor de agua | UNE-EN 1745 | 5/15 |
| Durabilidad frente al hielo-deshielo | Método nacional | NPD |
| Sustancias peligrosas | Legislación sobre sustancias peligrosas aplicable | NPD |

Peso

22 Kgr./ Ud

Unidades por palet

30 Uds/palet

Peso por palet

665 Kgr.