

## FICHA TÉCNICA

**CÓDIGO:** 603  
**FECHA:** 15/04/20



**Nombre comercial**

**BOVEDILLA DE HORMIGÓN 17X25X65**


**Modelo**

**BOVEDILLA RECTA DE HORMIGÓN 170X240X650 mm**  
**TIPO: NO RESISTENTE (NR)**  
**CLASE DE RESISTENCIA: R1**



**Método de curado**

**Curado en túneles**

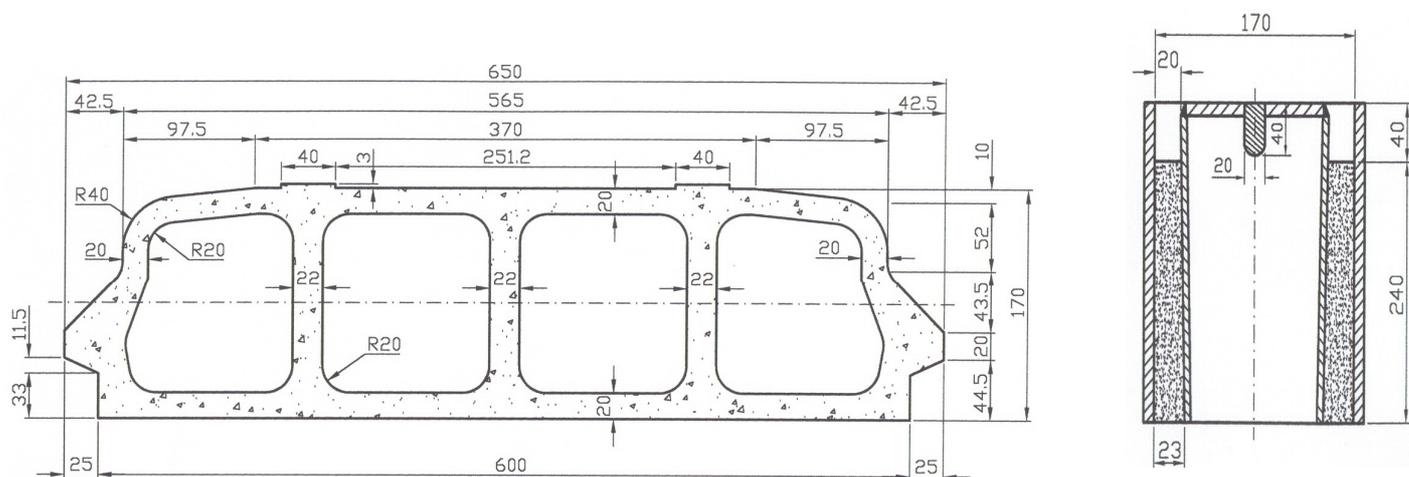

Propiedad (UNE-EN 15037-2)	Método de ensayo	Valor declarado / Categoría
Resistencia mecánica	5.2.1 UNE EN 15037-2	Clase R1 ≥ 1,5 kN
Detalles constructivos	5.1.1 UNE EN 15037-2	Clase N1 17 cm x 24 cm x 65 cm Ver dibujo
	5.1.1 UNE EN 15037-2	Clase T1
Durabilidad	-	Máxima relación agua/cemento: 0,65 Contenido máximo de cloruros: 0,16%
Resistencia al fuego	UNE EN 1365-2 / EN 13501-2 / EN 1992-1-2 UNE-EN 772-13 / 4.3.1.4 UNE-EN 15037-2	N.A.
Aislamiento acústico al ruido aéreo y aislamiento acústico al ruido por impacto	Anexo L: UNE EN 15037-1 UNE-EN 772-13 / 4.3.1.4 UNE-EN 15037-2	N.A.
Resistencia térmica	EN 12664 / EN 12524 / EN 1745 UNE-EN 772-13 / 4.3.1.4 UNE-EN 15037-2	N.A.
Densidad seca bruta	UNE EN 772-13	N.A.
Retracción de secado	UNE EN 772-14	N.A.
Sustancias peligrosas	Legislación sobre sustancias peligrosas aplicable	NPD

**Peso**

**21,50 Kgr./ Ud**

**Unidades por palet**

**60 Uds/palet**

**Peso por palet**

**1.305 Kgr.**