

## FICHA TÉCNICA


CÓDIGO:	624
FECHA:	15/04/20

**Nombre comercial**

**BOVEDILLA DE HORMIGÓN 25X20X60 IN SITU TAPADA**


**Modelo**

**BOVEDILLA RECTA DE HORMIGÓN  
 250X200X600 mm IN SITU TAPADA  
 TIPO: NO RESISTENTE (NR)  
 CLASE DE RESISTENCIA: R1**



**Método de curado**

**Curado en túneles**

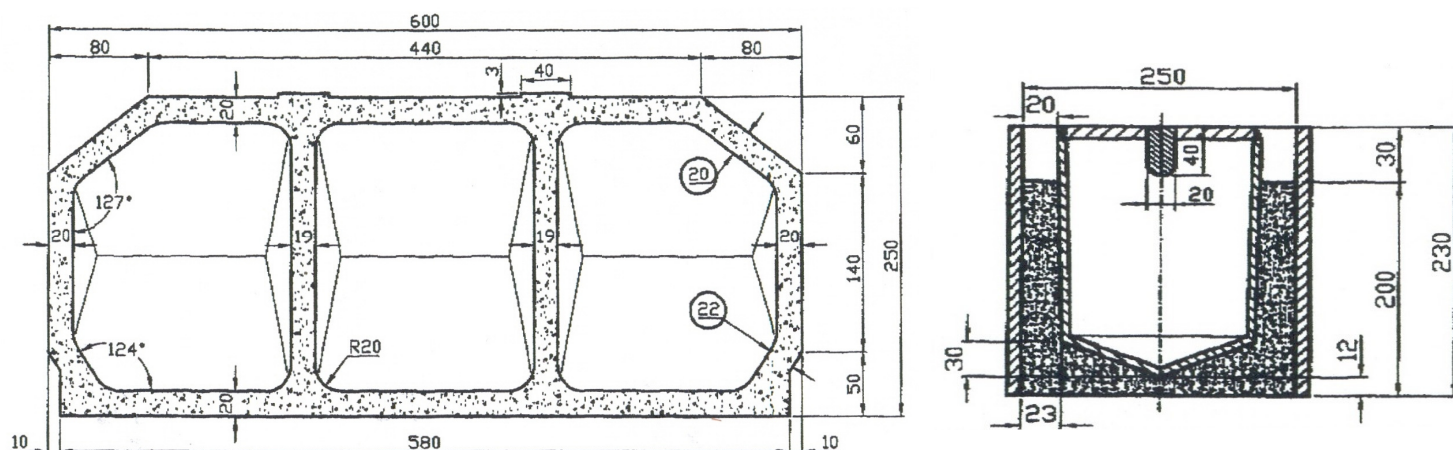

Propiedad (UNE-EN 15037-2)	Método de ensayo	Valor declarado / Categoría
Resistencia mecánica	5.2.1 UNE EN 15037-2	Clase R1 ≥ 1,5 kN
Detalles constructivos	5.1.1 UNE EN 15037-2	Clase N1 25 cm x 20 cm x 60 cm Ver ficha técnica
	5.1.1 UNE EN 15037-2	Clase T1
Durabilidad	-	Ver ficha técnica
Resistencia al fuego	UNE EN 1365-2 / EN 13501-2 / EN 1992-1-2 UNE-EN 772-13 / 4.3.1.4 UNE-EN 15037-2	N.A.
Aislamiento acústico al ruido aéreo y aislamiento acústico al ruido por impacto	Anexo L: UNE EN 15037-1 UNE-EN 772-13 / 4.3.1.4 UNE-EN 15037-2	N.A.
Resistencia térmica	EN 12664 / EN 12524 / EN 1745 UNE-EN 772-13 / 4.3.1.4 UNE-EN 15037-2	N.A.
Densidad seca bruta	UNE EN 772-13	N.A.
Retracción de secado	UNE EN 772-14	N.A.
Sustancias peligrosas	Legislación sobre sustancias peligrosas aplicable	NPD

**Peso**

**22 Kgr./ Ud**

**Unidades por palet**

**40 Uds/palet**

**Peso por palet**

**885 Kgr.**