

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO:	125
FECHA:	15/04/20




Nombre comercial

ZUNCHO DE HORMIGÓN 20x20x40 CARA VISTA



Modelo

ZUNCHO DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS,
 390X190X190 mm, CATEGORÍA II



Usos

Uso no estructural / Exigencias de resistencia al fuego / Construcciones exteriores con caras expuestas

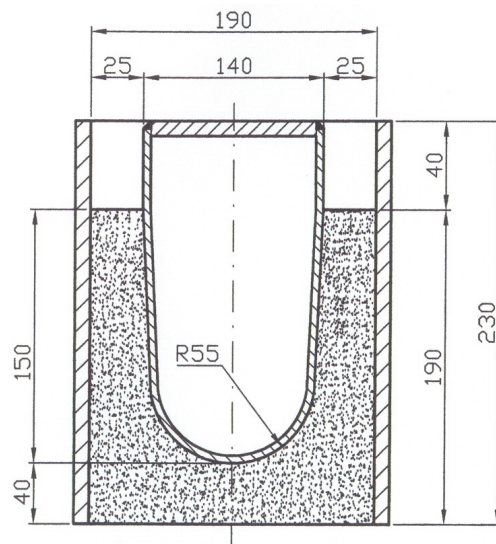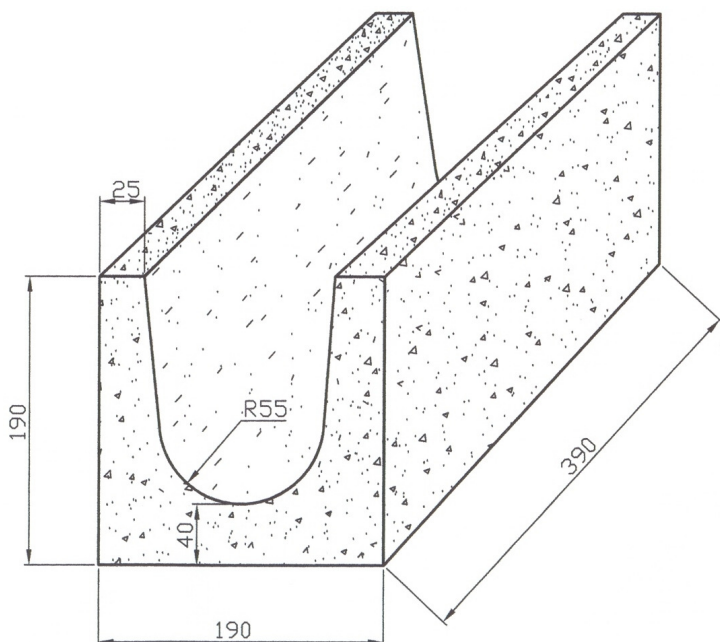

Características Técnicas (UNE-EN 771-3)	Método de ensayo	Valor declarado / Categoría
Resistencia a compresión	UNE-EN 772-1	NPD USO NO RESISTENTE
Resistencia a la adherencia a cortante	UNE-EN 998-2 (tabulado)	0,15 N/mm ²
Resistencia a la adherencia a flexión	Método nacional	NPD
Reacción al fuego	UNE-EN 13501-1	Euroclase A1
Absorción de agua	UNE-EN 772-11	10 g/m ² .s
Permeabilidad al vapor de agua	UNE-EN 1745	50/150
Durabilidad frente al hielo-deshielo	Método nacional	NPD
Sustancias peligrosas	Legislación sobre sustancias peligrosas aplicable	NPD

Peso

16,50 Kgr./ Ud

Unidades por palet

75 Uds/palet

Peso aprox. por palet

1.250 Kgr.