

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: 107

FECHA: 15/04/20




Nombre comercial

BLOQUE DE HORMIGÓN 25x20x50 A REVESTIR



Modelo

**BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS,
490X240X190 mm, CATEGORÍA II**



Usos

Uso no estructural / Exigencias de resistencia al fuego / Construcciones exteriores

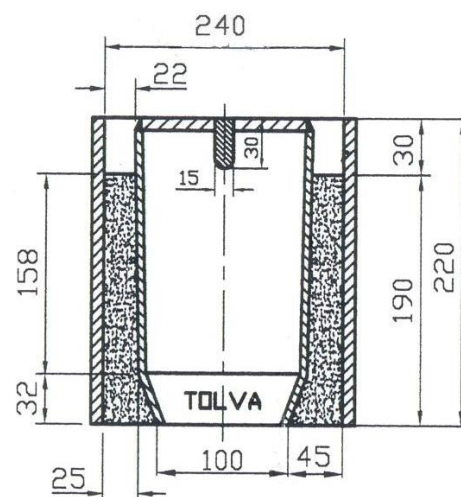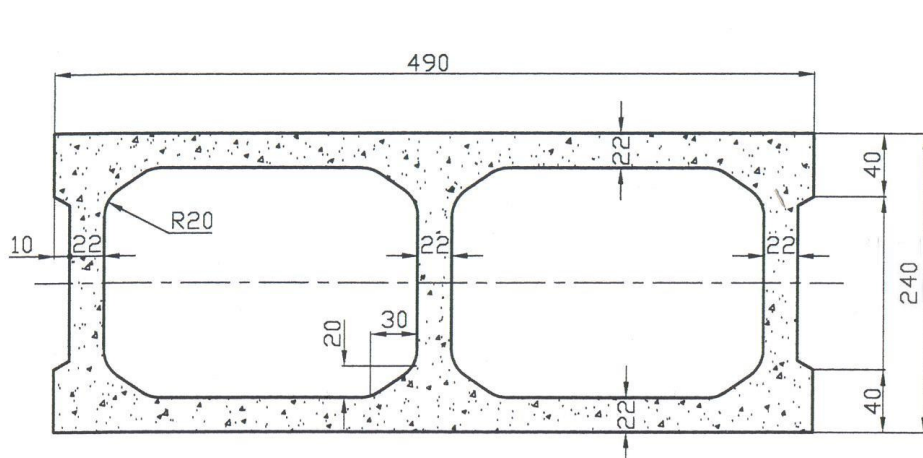

Características Técnicas (UNE-EN 771-3)

Método de ensayo

Valor declarado / Categoría

Resistencia a compresión (media)

UNE-EN 772-1

USO NO RESISTENTE
4 N/mm² \perp cara de apoyo
Categoría II

Resistencia a la adherencia a cortante

UNE-EN 998-2 (tabulado)

0,15 N/mm²

Resistencia a la adherencia a flexión

Método nacional

NPD

Reacción al fuego

UNE-EN 13501-1

Euroclase A1

Absorción de agua

UNE-EN 772-11

NO DEJAR EXPUESTO

Permeabilidad al vapor de agua

UNE-EN 1745

5/15

Durabilidad frente al hielo-deshielo

Método nacional

NPD

Sustancias peligrosas

Legislación sobre sustancias
peligrosas aplicable

NPD

Peso

17,50 Kgr./ Ud

Unidades por palet

56 Uds/palet

Peso por palet

995 Kgr.