

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: 121

FECHA: 15/04/20




Nombre comercial

BLOQUE DE HORMIGÓN 20x20x40 A REVESTIR



Modelo

**BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS,
390X190X190 mm, CATEGORÍA II**



Usos

Uso no estructural / Exigencias de resistencia al fuego / Construcciones exteriores

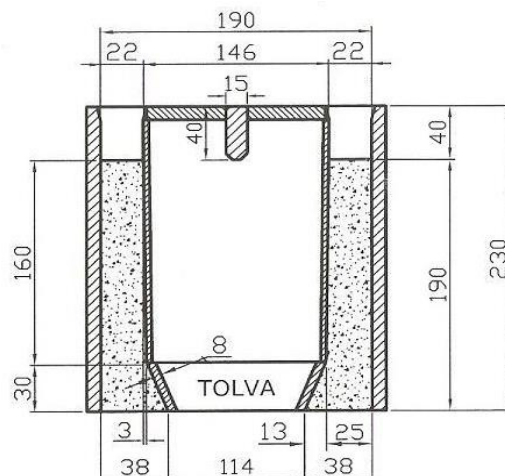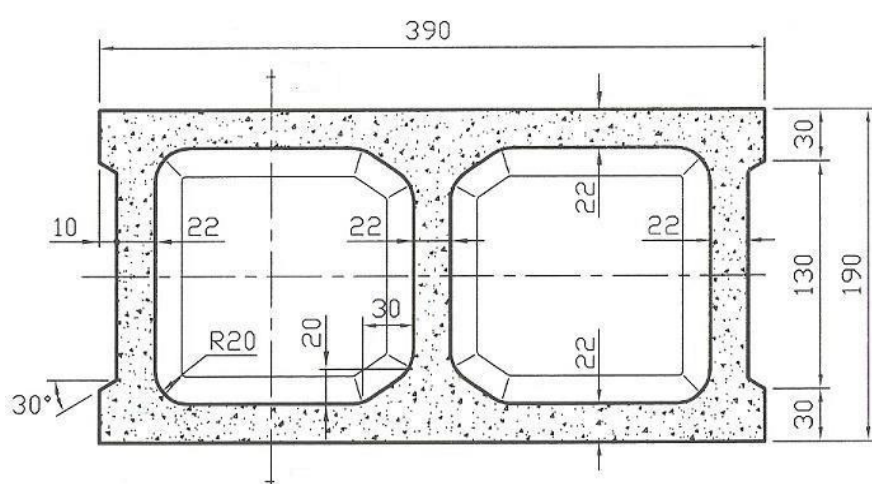

Características Técnicas (UNE-EN 771-3)

Método de ensayo

Valor declarado / Categoría

Resistencia a compresión (media)	UNE-EN 772-1	USO NO RESISTENTE 4 N/mm ² ⊥ cara de apoyo Categoría II
Resistencia a la adherencia a cortante	UNE-EN 998-2 (tabulado)	0,15 N/mm ²
Resistencia a la adherencia a flexión	Método nacional	NPD
Reacción al fuego	UNE-EN 13501-1	Euroclase A1
Absorción de agua	UNE-EN 772-11	NO DEJAR EXPUESTO
Permeabilidad al vapor de agua	UNE-EN 1745	5/15
Durabilidad frente al hielo-deshielo	Método nacional	NPD
Sustancias peligrosas	Legislación sobre sustancias peligrosas aplicable	NPD

Peso

12,00 Kgr./ Ud

Unidades por palet

75 / 90 Uds/palet

Peso por palet

900 / 1080 Kgr.